

Struktursand Grov

Produktbeskrivelse


Yunik Struktursand er et tørt, nøytralt fyllstoff. Finnes i fin og grov utgave. Kan tilsettes for å gi malingen et rustikt og effektivt utseende.

Anvendelse

Brukes som strukturmiddel til blanding i Yunik Veggmalning og Yunik Murmalning hvor spesiell rustikk struktureffekt ønskes.

1 del Struktursand til 2-3 deler maling.

Struktursand "fin" gir et sandlignende utseende, mens Struktursand "grov" gir overflaten et finpusset utseende.

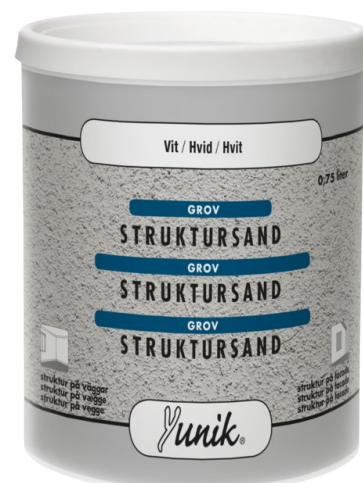

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt og bæredyktig.

Påføring

Tidligere malte overflater rengjøres med Grunnrengjøring.

Sugende og lett smittende mineralske underlag grunnes med Yunik Forankringsgrunning.

Malingen påføres med bred pensel på langs, kryss og tvers eller i sirkelbevegelser, avhengig av den ønskede effekt.

Kan også påføres med korthåret malerulle og etterfølgende bearbeides med bred pensel for og oppnå den virkningen som ønskes.

Miljøinformasjon

Fjern mest mulig maling fra verktøy før avvasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp, men avlever det på den lokale gjenbruksstasjon. Begrens ditt malingsavfall med å regne ut på forhånd hvor mye maling du trenger. Ta vare på malingsrester, så at du kan bruke malingen om igjen. Da begrenser du effektivt produktets miljøpåvirkning.

Oppbevaring: Kjølig, frostfritt og tett tillukket

Tekniske data

Densitet (kg/l)	2.7
Tørstoff vekt (%)	100
Blandingsforhold	1 del Struktursand til 2-3 deler maling
Min. arbeidstemperatur under påføring och tørking/herding	Min. +10°C
Luftfuktighet	Maks. Luftfuktighet 80 % RF
Rengjøring av verktøy osv.	Vann og såpe

Nåværende TDS Versjon

desember 2021

Erstatter TDS Versjon

juli 2021